


# Tube Screw Conveyor / Vis Sans Fin Tubulaire

Rosca Tubular / الناقل الحلزوني أنبوبي



An Excellent Conveyor For Proportioning And Discharge  
Un Excellent Convoyeur Pour Dosage Et Décharge

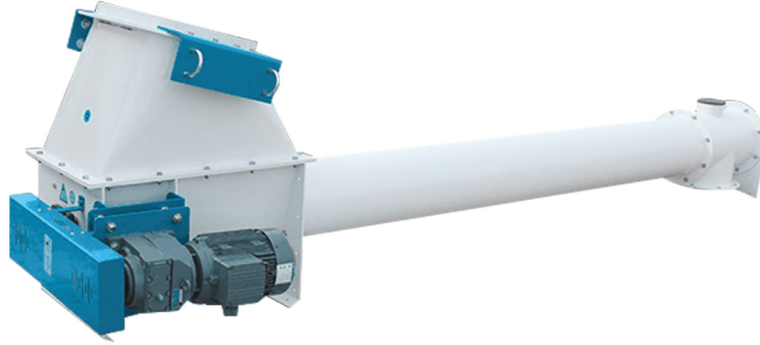

CONVEYING / TRANSPORT

## Function

» Effective inclined, horizontal or vertical conveying of all products

## Use

» Transport

## Structure

- » Product inlet & outlet
- » Screw tube
- » Screw flight
- » End bearing
- » Screw shaft
- » Gearmotor

## Characteristics

- » A discharge screw to discharge the products from silos and/or under a rotary bin discharger
- » Inclined even vertical conveying is possible
- » Available speed guard
- » Dust free operation
- » Easy access for maintenance
- » Overflow gate is optional

## Power & Transmission

- » Direct drive gear motor

## Fonction

» Transport efficace incliné, horizontal ou vertical de tous les produits

## Utilisation

» Transport

## Structure

- » Entrée et sortie du produit
- » Tube à vis
- » Vol à vis
- » Palier de bout
- » Arbre de la vis
- » Moteur réducteur

## Caractéristiques

- » Une vis de décharge pour décharger les produits des silos et / ou sous un déchargeur rotatif
- » Un transport vertical même incliné est possible
- » Garde de vitesse disponible
- » Fonctionnement sans poussière
- » Accès facile pour la maintenance
- » Clapet de trop-plein est optionnelle

## Puissance & Transmission


- » Moteur réducteur à entraînement direct

# Tube Screw Conveyor / Vis Sans Fin Tubulaire

Rosca Tubular / الناقل الحلزوني أنبوبي



An Excellent Conveyor For Proportioning And Discharge  
Un Excellent Convoyeur Pour Dosage Et Décharge

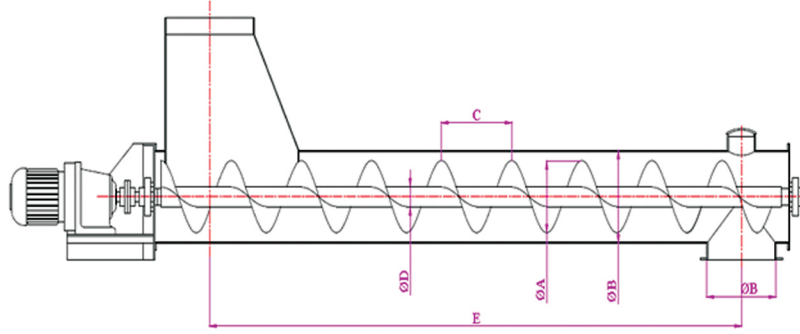

CONVEYING / TRANSPORT

## Models And Technical Data

Modèles Et Données Techniques

### DIMENSIONS (mm) / DIMENSIONS (mm)

TYPE MODELE	A	B	C	D	E
ZTH 150	150	180	150	42	Optionally En option
ZTH 180	180	205	180	42	Optionally En option
ZTH 200	200	320	200	48	Optionally En option
ZTH 250	250	270	250	60	Optionally En option
ZTH 300	300	335	300	76	Optionally En option

### TECHNICAL DATA / DONNÉES TECHNIQUES

TYPE MODELE	CAPACITY (T/H) CAPACITÉ (T/H)			
	Rpm	Wheat Blé	Flour Farine	Bran Son
ZTH 150	80	9	6,5	4
ZTH 180	80	15	10	7
ZTH 200	80	20	15	10
ZTH 250	80	40	30	20
ZTH 300	80	60	45	28

\*SIMCO MACHINE reserves the right to change the design and technical specifications of the machines without prior notice.

\*SIMCO MACHINE se réserve le droit de modifier la conception et les spécifications techniques des machines sans préavis.